


バランサー


バランス装置 (多軸アタッチメントの重量を補う装置)

スプリングバランサー (引張り用パネ)

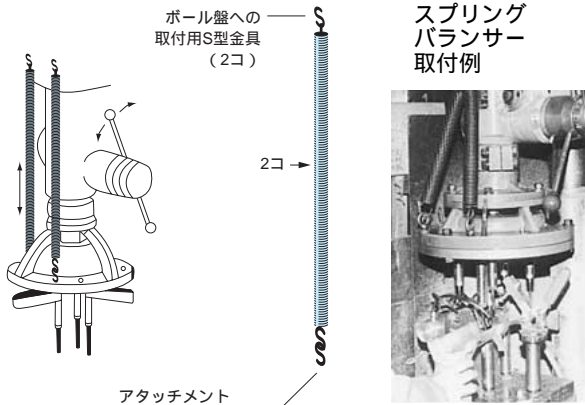


キャップバランサー (押上げ用パネ調節式)


取付け方

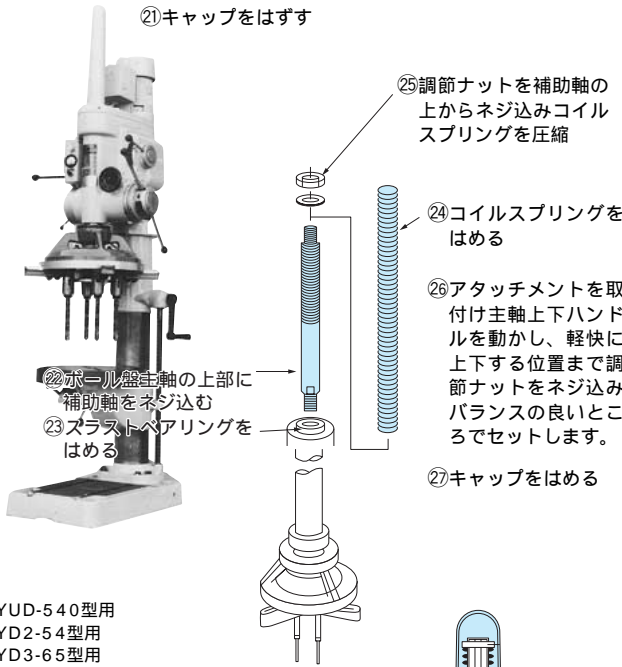

YUD-540型用
YD2-54型用
YD3-65型用



②8540型直立ボール盤にキャップバランサーCB-40吉田型を取付けた説明図



②9700型直立ボール盤にキャップバランサーCB-40吉田型を取付けた説明図

③0吉田鉄工所製YUD540型の内製造番号410800以上の機械にはバランス装置用のネジ加工がしてありますがその他のボール盤には次のタップ加工をしてご使用下さい。

下穴ドリル加工 タップM14P=2×25mm深さ
12.2×30mm

宮川の

キャップバランサーCB型

(押上げパネ調節式)

性能仕様

| C B バランサー の型式 | C B型の取付く ボール盤の型式 | バランス のとれる 調節範囲 | 型式別の部品形状 |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| CB-40 吉田型 | 古田鉄工所 YD2-55 . YD2-54 YD3-65 . YUD-540 | 10 - 40kg | |
| CB-40 紀和型 | 紀和鉄工所 KUD-550 KUD-520 KUD-550FP KUD-550FS | 10 - 40kg | |
| CB-40 吉良型 | 吉良鉄工所 KRTG-540 | 10 - 40kg | |
| CB-40 芦品型 | 芦品鉄工所 AUD-550 | 10 - 40kg | |
| CB-50 吉田型 | 吉田鉄工所 YUD-700 | 10 - 50kg | |
| CB-70 吉田型 | 吉田鉄工所 YD2-55 . YD2-54 YD3-65 . YUD-540 | 10 - 70kg | |
| CB-70 紀和型 | 紀和鉄工所 KUD-550 KUD-520 KUD-550FP KUD-550FS | 10 - 70kg | |
| CB-70 吉良型 | 吉良鉄工所 KRTG-540 | 10 - 70kg | |
| CB-70 芦品型 | 芦品鉄工所 AUD-550 | 10 - 70kg | |
| CB-250 吉田型 | 吉田鉄工所 YD2-55 . YD2-54 YD3-65 . YUD-540 | 40 - 250kg | |

バランサー
特長と仕様